
DAXOM®


Daxom Plus / Daxom

Doğalgazlı Hermetik Şofben

Bakır Eşanjörlü

TS 615 EN 26 CE

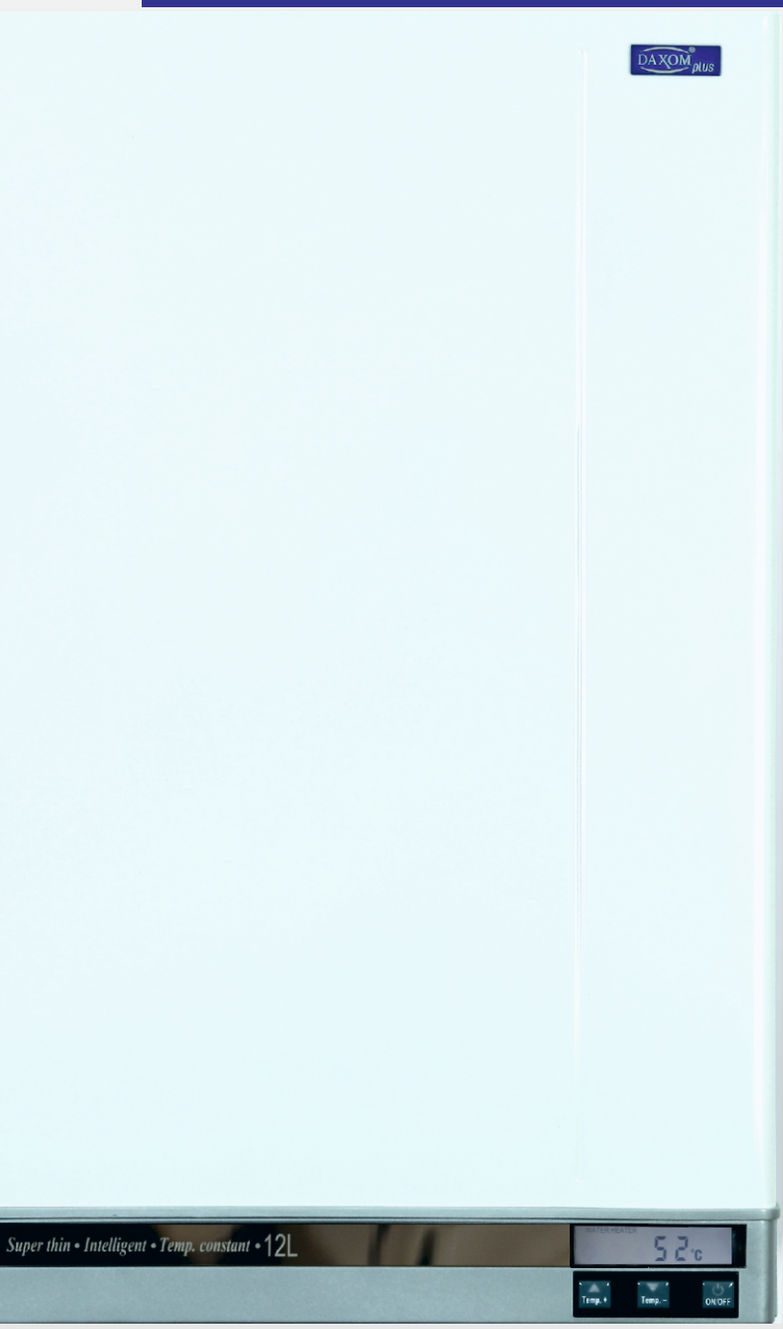

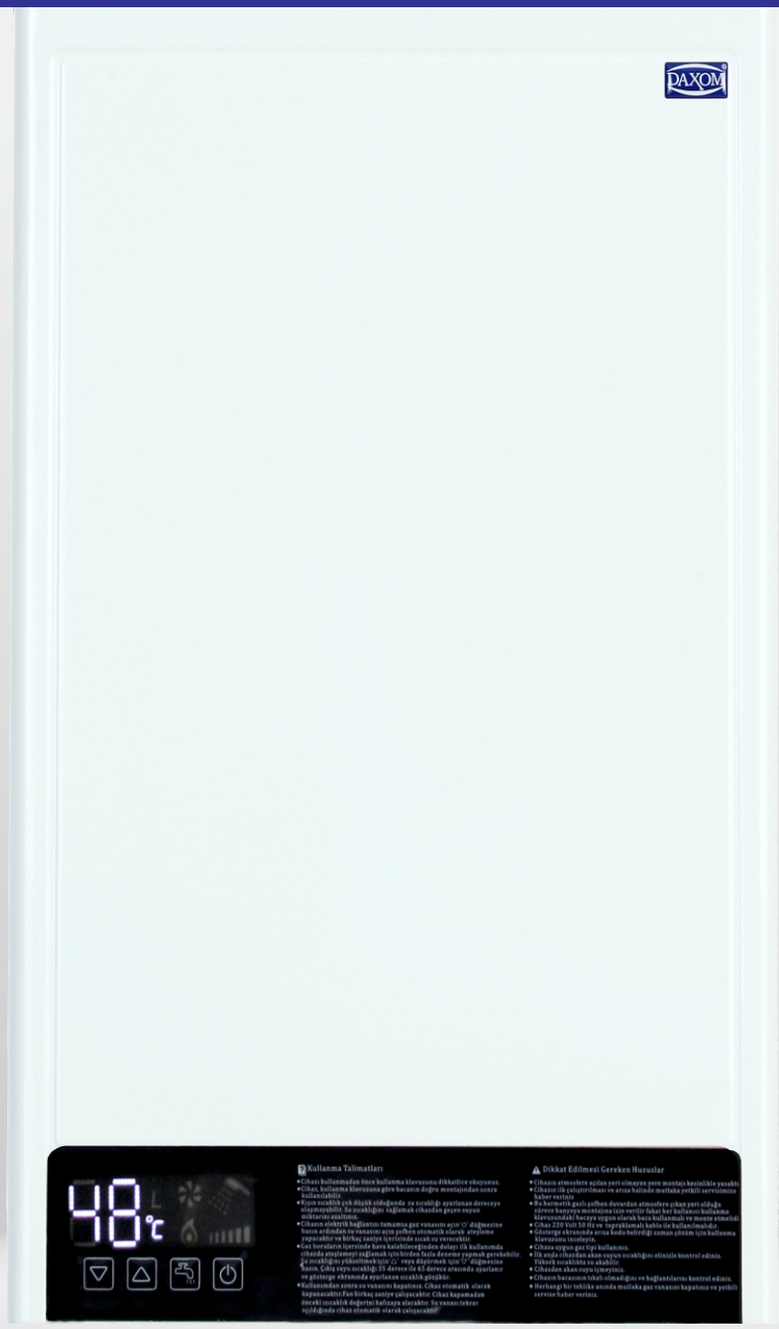

Daxom Plus (UKDAX-12CT)

Türkiye'nin En İnce Hermetik Şofbeni



GENEL ÖZELLİKLER



- Yüksek verimli
- Yüksek kapasite
- Alev modülasyonu
- Elektronik ateşleme
- Sabit su sıcaklığı
- Kompakt ölçüler
- Kapalı yanma odası
- 6 farklı emniyet sistemi
- Arıza uyarı sistemi
- Donma koruma
- Yüksek sıcaklık koruması
- 3 yıl standart garanti süresi
- Türkiye çapında yaygın servis ağı
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilir
- Düşük su miktarı ve basıncında çalışabilme özelliği
- 11 cm derinliği ile dar alanlara sığabilir
- LCD ekran üzerinde akan su sıcaklığı görülebilir

Teknik Özellikler			
Gaz Tipi		Doğalgaz (G20)	LPG (G30/31)
Gaz Giriş Basıncı	mbar	20	30
Anma Yükü (Q)	kW	23,63	
Anma Gücü (P)	kW	20,82	
Min. Su Basıncı	bar	0,3	
Max. Su Basıncı	bar	10	
Elektriksel Güç	W	66	
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	AC 220 / 50 / IP 44	
Net Ağırlık	kg	12,6	
Ölçüler	mm	568x355x110	
Bağlantılar			
Soğuk Su	inch	1/2	
Sıcak Su	inch	1/2	
Gaz	inch	1/2	
Atık Gaz Kanalı	mm	Ø 60	
Taze Hava Kanalı	mm	Ø 100	

Kapasite Tablosu						
Sıcak Su Debisi (l/dak)	9	10	11	12	13	14
Giriş/Çıkış Su Sıcaklık Farkı(Δt)(°C)*	33	30	27	25	23	22

* Değerler yuvarlatılarak yazılmıştır

Daxom (UKDAX-11ST)



GENEL ÖZELLİKLER



- Yüksek verimli
- Yüksek kapasite
- Alev modülasyonu
- Elektronik ateşleme
- Sabit su sıcaklığı
- Kompakt ölçüler
- Açık yanma odası
- 6 farklı emniyet sistemi
- Arıza uyarı sistemi
- Donma koruma
- Yüksek sıcaklık koruması
- 2 yıl standart garanti süresi
- Türkiye çapında yaygın servis ağı
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilir
- Düşük su miktarı ve basıncında çalışabilme özelliği
- 33,5 cm genişliği ile dar alanlara sığabilir
- LCD ekran üzerinde akan su sıcaklığı görülebilir

Teknik Özellikler			
Gaz Tipi		Doğalgaz (G20)	LPG (G30/31)
Gaz Giriş Basıncı	mbar	20	30
Anma Yükü (Q)	kW	22,80	
Anma Gücü (P)	kW	19,61	
Min. Su Basıncı	bar	0,3	
Max. Su Basıncı	bar	10	
Elektriksel Güç	W	34	
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	AC 220 / 50 / IP 44	
Net Ağırlık	kg	9,4	
Ölçüler	mm	522x335x145	
Bağlantılar			
Soğuk Su	inch	1/2	
Sıcak Su	inch	1/2	
Gaz	inch	1/2	
Atık Gaz Kanalı	mm	Ø 60	
Taze Hava Kanalı	mm	Ø 100	

Kapasite Tablosu						
Sıcak Su Debisi (l/dak)	9	10	11	12	13	14
Giriş/Çıkış Su Sıcaklık Farkı(Δt)(°C)*	31	28	25	23	22	20

* Değerler yuvarlatılarak yazılmıştır

DKM
Dairenizin Konfor Merkezi

DAXOM®

Navidens
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

Isı Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., herhangi bir zamanda ve önceden uyarmaksızın bu broşürde yer alan teknik özellikleri ve bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.